

GEMINI Pro

Sicuro, grado I (EN 1143-1)
Safe, Grade I (EN 1143-1)



GEMINI Pro 55
Grigio Chiaro • light grey
Accessori non incluso nel prezzo •
decoration not included in the delivery

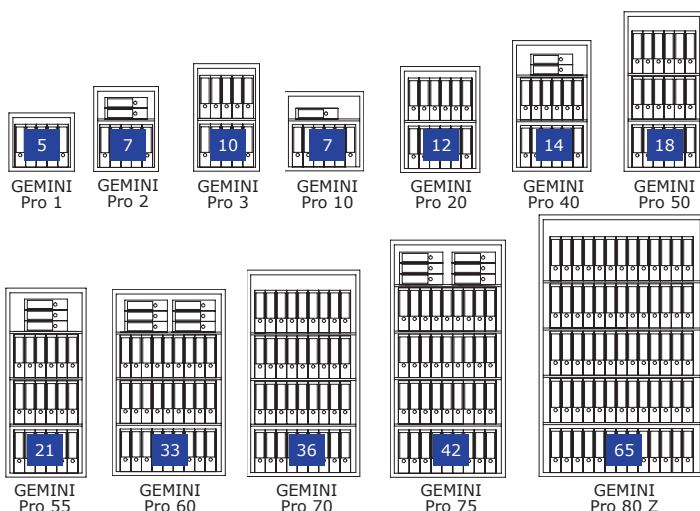
opzionalmente con protezione antincendio •
optional with fire protection



■ Cassaforte certificata con protezione antieffrazione secondo il livello di resistenza I secondo EN 1143-1 e equipaggiamento antincendio opzionale. Versatili possibilità di applicazione grazie all'elevata flessibilità del modello, molte opzioni di accessori e possibilità di selezione individuale della serratura. Adatto anche per l'uso come cassaforte BTM nelle farmacie.

Attrezzatura/caratteristiche di base

- Serratura doppia mappa ad alta sicurezza, 2 chiavi
 - A scelta con 30 minuti di protezione antincendio
 - Maniglia per appendere, nera (ca. 42 mm sporgente)
 - Serratura a 4 vie
 - Angolo di apertura porta 180°, battuta porta a destra
 - Dispositivo per un ancoraggio a pavimento ciascuno incluso materiale di ancoraggio*, dispositivo aggiuntivo per l'ancoraggio alla parete posteriore dei modelli GEMINI Pro 1-3
 - Grigio grafite (RAL 7024) o grigio chiaro (RAL 7035)
 - Esigenze individuali possibili con sovrapprezzo - contattateci!



■ Certified burglary safe grade I according to EN 1143-1 and optionally available fire protection equipment. Versatile high model flexibility, individual lock options and many accessory options give a wide field of application. Also allowed as narcotic drug safe according to GERMAN law.

Basic equipment/Product features








- Double-bit high security key lock, 2 keys
- Optional feature 30 min. fire protection
- Handle, black (approx. 42 mm protruding)
- 4-sided door locking
- 180° door opening angle, door hinged on right
- Prepared with one drilling for floor anchoring incl. anchoring hardware*, one additional rear wall anchoring GEMINI Pro 1-3
- Graphite grey (RAL 7024) or light grey (RAL 7035)
- Customer requirements are possible by extra charge - please contact us!

Modello Model	Art. RAL 7024 Prod. RAL 7024	Art. RAL 7035 Prod. RAL 7035	Dimensioni esterne ¹ Ext. dimensions	Dimensioni interne ² Int. dimensions	Dimensioni apertura porta ³ Door passage dim.	Peso Weight	Volume Volume	Scaffali Shelves
GEMINI Pro 1	003800-60000	003800-00000	435 x 490 x 430	370 x 418 x 295	331 x 380	128 kg	46 l	1
GEMINI Pro 2	003810-60000	003810-00000	635 x 490 x 430	570 x 418 x 295	531 x 380	163 kg	70 l	1
GEMINI Pro 3	003820-60000	003820-00000	800 x 490 x 430	735 x 418 x 295	696 x 380	203 kg	91 l	2
GEMINI Pro 10	003830-60000	003830-00000	600 x 600 x 500	535 x 528 x 365	496 x 490	204 kg	103 l	1
GEMINI Pro 20	003840-60000	003840-00000	800 x 600 x 500	735 x 528 x 365	696 x 490	251 kg	142 l	2
GEMINI Pro 40	003850-60000	003850-00000	1000 x 600 x 500	935 x 528 x 365	896 x 490	302 kg	180 l	2
GEMINI Pro 50	003860-60000	003860-00000	1200 x 600 x 500	1135 x 528 x 365	1096 x 490	350 kg	219 l	2
GEMINI Pro 55	003861-60000	003861-00000	1400 x 600 x 550	1335 x 528 x 415	1296 x 490	420 kg	293 l	3
GEMINI Pro 60	003870-60000	003870-00000	1400 x 850 x 550	1335 x 778 x 415	1296 x 740	529 kg	431 l	3
GEMINI Pro 70	003880-60000	003880-00000	1550 x 850 x 550	1485 x 778 x 415	1446 x 740	578 kg	479 l	3
GEMINI Pro 75	003881-60000	003881-00000	1750 x 850 x 550	1685 x 778 x 415	1646 x 740	660 kg	544 l	4
GEMINI Pro 80 Z	003890-60000	003890-00000	1900 x 1200 x 550	1835 x 1128 x 415	1796 x 1090	923 kg	859 l	4

Z: 2 porte • 2 doors | ¹A x L x P in mm, senza manico e maniglia • H x W x D in mm, without handle and fitting | ²A x L x P in mm • H x W x D in mm | ³H x L in mm • H x W in mm
*Somme assicurate consigliate in Germania / I modelli sotto i 1.000 kg devono essere ancorati. Coordina le somme assicurate e il necessario ancoraggio con il tuo assicuratore!
Recommended insurance amounts in Germany / models weighing less than 1.000 kg should be anchored. Please consult with your insurer for amounts and anchoring regulations

GEMINI Pro

Accessori Accessories









SERRATURA / LOCKS	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	
Serratura a combinazione meccanica Mechanical combination lock	Lucchetto a combinazione a 3 dischi (possibile un codice individuale), pomello a combinazione 2107 B, sporgente 30 mm 3 wheel combination lock (one individual code possible), dial & ring combination 2107 B, 30 mm protruding	
Serratura elettronica S&G Spartan 1007 Electronic lock S&G Spartan 1007	1 codice gestore / 1 chiave, chiave 6130-201, chiave 28 mm 1 manager / 1 user code, keypad 6130-201, 28 mm protruding	
Serratura elettronica LA GARD ComboGard Pro 39 E Electronic lock LA GARD ComboGard Pro 39 E	1 gestore / 9 codici utente, varie funzioni codice, tastiera 5750, sporgente 30 mm 1 manager / 9 user codes, various code functions, keypad 5750, 30 mm protruding	
Serratura elettronica LA GARD AuditGard 66 E Electronic lock LA GARD AuditGard 66 E	1 comando / 1 gestore / 8 codici utente, varie funzioni codice, funzione audit, tastiera 3125, sporgente 20 mm 1 control / 1 manager / 8 user codes, var. code functions, audit function, keypad 3125, 20 mm protruding	
Elektronikschloss KABA Combi B 90 Electronic lock KABA Combi B 90	1 codice master / 90 utenti / 1 corriere, varie funzioni di codice, allarme, funzione di audit, ridondanza meccanica, maniglia Vesta (sporge circa 80 mm) 1 master / 90 user / 1 courier code, var. code functions, alarm, audit function, mechanical redundancy, handle Vesta (approx. 80 mm protruding)	
Serratura a doppia mappa ad alta sicurezza Double-bit high security key lock	Serratura ad alta sicurezza a doppia mappa aggiuntiva alla serratura standard (principio dei 4 occhi) Double-bit high security key lock for additional standard lock (4-eyes principle)	
Chiave aggiuntiva Additional key	Chiave aggiuntiva per serratura ad alta sicurezza doppia mappa Additional key for double-bit high security key lock	

VARIE / OTHERS

Foratura di ancoraggio compreso materiale di ancoraggio
Anchoring drilling inclusive anchoring hardware

Protezione antincendio (30 minuti)
Fire protection (30 minutes)

Materiali ignifughi e isolanti, nonché guarnizioni speciali nel telaio della porta, determinano la resistenza al fuoco per gli incendi domestici testata nel laboratorio di protezione antincendio.
Fire-retardant and insulating materials as well as special seals in the door frame give the fire protection laboratory tested fire resistance in house fires.

STRUTTURE UTILIZZABILI USABLE MEASURE OF FACILITIES	GEMINI Pro 1 2 3	GEMINI Pro 10 20 40 50	GEMINI Pro 55	GEMINI Pro 60 70 75	GEMINI Pro 80 Z
Ripiano estraibile (L x P in mm) Pull-out shelf (W x D in mm)		446 x 296	446 x 346	696 x 346	1046 x 346
Cartelle sospese estraibili (profondità in mm / max. cassetti) Pull-out suspension file (Depth in mm / max. quantity)		10 288 / 1	20 288 / 2	40 288 / 3	50 288 / 3
Cassetto (A x L x P in mm) Drawer (H x W x D in mm)		58 x 446 x 296	58 x 446 x 346	58 x 696 x 346	58 x 1046 x 346
H+H Alu Cool - Cassetto (A x L x P in mm) H+H Alu Cool - drawer (H x W x D in mm)		65 x 445 x 290	65 x 445 x 290		
Cassaforte interna (A x L x P in mm) Interior safe (H x W x D in mm)		196 x 461 x 322	196 x 461 x 372	196 x 711 x 372	196 x 1061 x 372
Vano interno cassaforte (H x L in mm) (con GEMINI Pro 80 Z due ante) Interior Safe door passage (H x W in mm) (for GEMINI Pro 80 Z with two doors)		159 x 406	159 x 406	159 x 656	jeweils / each 159 x 476
Profondità a 90° apertura porta (anta + mobile)* Depth with 90° door opening (door + body)*	872	1060	1110	1360	1174
Larghezza a 180° apertura porta (anta + mobile)* Width with 180° door opening (door + body)*	899	1129	1129	1629	2357

Con riserva di variazioni di dimensioni e peso, ecc. nonché di modifiche di progettazione • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change *
Specifiche in mm, senza maniglia e raccordo • Details in mm, without handle and fitting