

STL 56-400


Armadio portachiavi/di sicurezza, grado 0 (EN 1143-1) o grado I (EN 1143-1)
Key-/safe, Grade 0 (EN 1143-1) or Grade I (EN 1143-1)



ACV Italia Srl
Via Quirico Balducci, 4
59100 - Prato (PO)
Tel.: +39 055 8779696
WhatsApp.: +39 3341126055
E-Mail.: info@acvitaly.it
Sito.:www.acvitaly.it



STL 400 KOMBI
Grigio Chiaro • light grey
Accessori non in • decoration not included in the delivery

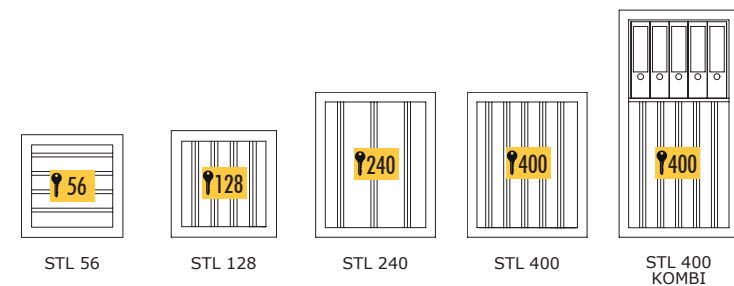


| Modello Model | Grado Grade | Art. RAL 7024 Prod. RAL 7024 | Art. RAL 7035 Prod. RAL 7035 | Dimensioni Esterne ¹ Ext. dimensions | Dimensioni Interne ² Int. dimensions | Peso Weight | Ganci per chiavi Key hooks |
|------------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|--|--|----------------|-------------------------------|
| STL 56 | 0 | 001421-60000 | 001421-00000 | 405 x 400 x 270 | 325 x 311 x 155 | 52 kg | 56 |
| STL 56 | I | 011421-60000 | 011421-00000 | 405 x 400 x 270 | 325 x 311 x 155 | 52 kg | 56 |
| STL 128 | 0 | 001422-60000 | 001422-00000 | 405 x 400 x 420 | 325 x 311 x 305 | 79 kg | 128 |
| STL 128 | I | 011422-60000 | 011422-00000 | 405 x 400 x 420 | 325 x 311 x 305 | 79 kg | 128 |
| STL 240 | 0 | 001423-60000 | 001423-00000 | 605 x 500 x 420 | 525 x 411 x 305 | 116 kg | 240 |
| STL 240 | I | 011423-60000 | 011423-00000 | 605 x 500 x 420 | 525 x 411 x 305 | 116 kg | 240 |
| STL 400 | 0 | 001424-60000 | 001424-00000 | 605 x 500 x 420 | 525 x 411 x 305 | 123 kg | 400 |
| STL 400 | I | 011424-60000 | 011424-00000 | 605 x 500 x 420 | 525 x 411 x 305 | 123 kg | 400 |
| STL 400 KOMBI | 0 | 001425-60000 | 001425-00000 | 950 x 500 x 420 | 870 x 411 x 305 | 155 kg | 400 |
| STL 400 KOMBI | I | 011425-60000 | 011425-00000 | 950 x 500 x 420 | 870 x 411 x 305 | 155 kg | 400 |

Con riserva di variazioni di dimensioni e peso, ecc. nonché di modifiche di progettazione • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change

A x L x P in mm, senza manico e maniglia • H x W x D in mm, without handle and fitting | ¹A x L x P in mm • H x W x D in mm
*Somme assicurate consigliate in Germania / I modelli sotto i 1.000 kg devono essere ancorati. Concordate le somme assicurate e il necessario ancoraggio con il vostro assicuratore ab!
Recommended insurance amounts in Germany / models weighing less than 1.000 kg should be anchored. Please consult with your insurer for amounts and anchoring regulations

Tutte le dichiarazioni senza garanzia! • All informations without guarantee!

www.acvitaly.it

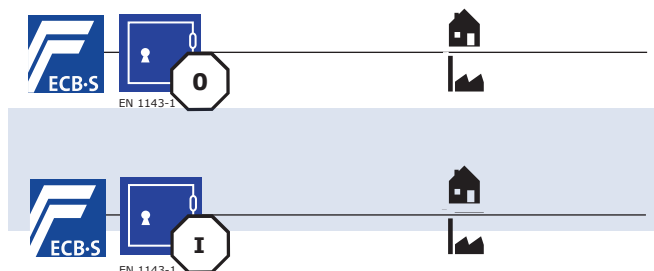

Le casseforti per chiavi con protezione del valore STL secondo il livello di resistenza 0 o I secondo EN 1143-1 sono ideali per l'uso commerciale e consentono di ordinare le chiavi in modo chiaro. I modelli sono dotati di pareti porta chiavi estraibili o hanno strisce di ganci per chiavi installate sulla parete posteriore e all'interno della porta.
Adatto per memorizzare fino a 400 chiavi.

Attrezzatura/caratteristiche di base

- Serratura doppia mappa ad alta sicurezza, 2 chiavi
- Manico pieghevole, argento (sporgente ca. 12 mm)
- Serratura a 4 vie
- Angolo di apertura porta 180°, battuta porta a destra
- Dispositivo per l'ancoraggio al pavimento e alla parete posteriore incluso materiale di ancoraggio*
- STL 56 e STL 128 dispongono di un ulteriore ancoraggio a parete posteriore con materiale di ancoraggio
- Il modello STL 56 è dotato di guide a gancio fissato alla parete posteriore e all'interno della porta
- Grigio grafite (RAL 7024) o grigio chiaro (7035)





🇬🇧 Keysafe with security grade 0 or I according EN 1143-1. Ideal for storage of keys in commercial sector by giving a clearly arranged storage system with pull-out walls or hook rails on the backwall/inner door panel. For storage of up to 400 keys.


Basic equipment/Product features

- Double-bit high security key lock, 2 keys
- Handle, silver (approx. 12 mm protruding)
- 4-sided door locking
- 180° door opening angle, door hinged on right
- Prepared for floor and rear wall anchoring incl. anchoring hardware*
- STL 56 and STL 128 have an additional rear wall anchoring incl. anchoring hardware
- Type STL 56 has hook rails on backwall and inner door panel
- Graphite grey (7024) or light grey (RAL 7035)


STL 56-400

Accessori Accessories

| SERRATURA/ LOCKS | DESCRIZIONE / DESCRIPTION | |
|--|---|---|
| Serratura a combinazione meccanica Mechanical combination lock | Lucchetto a combinazione a 3 dischi (possibile un codice individuale), pomello a combinazione 2107 B, sporgente 30 mm sopra 3 wheel combination lock (one individual code possible), dial & ring combination 2107 B, 30 mm protruding |  |
| Serratura elettronica S&G Spartan 1006 Electronic lock S&G Spartan 1006 | 1 codice gestore / 1 utente, tastiera 6120-232, sporgente 39 mm 1 manager / 1 user code, keypad 6120-232, 39 mm protruding |  |
| Serratura elettronica LA GARD ComboGard Pro 39 E Electronic lock LA GARD ComboGard Pro 39 E | 1 gestore / 9 codici utente, varie funzioni codice, tastiera 5750, sporgente 30 mm 1 manager / 9 user codes, various code functions, keypad 5750, 30 mm protruding |  |
| Serratura elettronica KABA Combi B 90 (possibile da STL 240) Electronic lock KABA Combi B 90 (possible STL 240) | 1 codice master / 90 utenti / 1 corriere, varie funzioni di codice, allarme, funzione di audit, ridondanza meccanica, 28 mm sporgente, maniglia pieghevole argento 1 master / 90 user / 1 courier code, var. code functions, alarm, audit function, mechanical redundancy, 28 mm protruding, Handle silver |  |

| STRUTTURE UTILIZZABILI USABLE MEASURE OF FACILITIES | STL 56 | STL 128 | STL 240 | STL 400 | STL KOMBI 400 |
|---|--|------------|------------|------------|------------------|
| Profondità a 90° apertura porta (anta + mobile)* Depth with 90° door opening (door + body)* | 611 | 761 | 861 | 861 | 861 |
| Larghezza a 180° apertura porta (anta + mobile)* Width with 180° door opening (door + body)* | 745 | 745 | 945 | 945 | 945 |
| Pareti a chiave estraibili, attrezzate su entrambi i lati Pull-out key wall, on both sides stocked |  | 4 | 3 | 5 | 5 |
| Guide di aggancio per pannello chiave Hook bar per key wall | 3 + 4 | 2 x 2 | 2 x 5 | 2 x 5 | 2 x 5 |
| Distanza in altezza della guida del gancio in mm** Distance between rails | 70 | 84 | 70 | 70 | 70 |
| Ganci chiave per striscia di ganci Key hook per hook bar | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |

Con riserva di variazioni di dimensioni e peso, ecc. nonché di modifiche di progettazione • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change
* Specificque in mm, senza maniglia e raccordo • Details in mm, without handle and fitting

| MODELLO MODEL | ARTICOLO PRODUCT | OSSERVAZIONE REMARK | LUNGHEZZA GANCIO HOOK LENGTH | SPAZIATURA GANCIO** HOOK DISTANCE | |
|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---|
| Gancio con 8 ganci per chiavi (non incollati) Hook bar with 8 key hooks (without strips) | 006003-00000 | 1 Pezzo, 240 mm • 1 piece, 240 mm | 15 mm | 30 mm |  |

**Altezza griglia regolabile di 14 mm • Hook distance 14 mm adjustable