

# STL 980-3240

Armadio portachiavi/di sicurezza, grado 0 (EN 1143-1) o grado I (EN 1143-1)  
Key-/safe, Grade 0 (EN 1143-1) or Grade I (EN 1143-1)



ACV Italia Srl  
Via Quirico Balducci, 4  
59100 - Prato (PO)  
Tel.: +39 055 8779696  
WhatsApp: +39 3341126055  
E-Mail: info@acvitaly.it  
Sito: www.acvitaly.it



STL 2880  
Grigio Chiaro • light grey  
Accessori non incluso nel prezzo • decoration not included in the delivery



🇮🇹 Casseforti a chiave di protezione del valore STL secondo il grado di resistenza 0 o I secondo EN 1143-1 sono ideali per l'uso commerciale. Utilizzare e abilitare l'ordinamento chiaro il tasto. Per l'archiviazione fino a 3240 adatto per le chiavi. I modelli sono con allungabile Dotato di pareti chiave.


### Attrezzatura/caratteristiche di base

- Serratura a doppia mappa ad alta sicurezza, 2 chiavi
- Maniglia per appendere, nera (ca. 42 mm sporgente)
  - Serratura a 4 vie
  - Angolo di apertura porta 180°, battuta porta a destra
  - Dispositivo per l'ancoraggio al pavimento e alla parete posteriore incl. materiale di ancoraggio\*
  - Grigio grafite (RAL 7024) o grigio chiaro (7035)

🇬🇧 Keysafe with security grade 0 or I according EN 1143-1. For storage of up to 3240 keys. Ideal for storage of keys in commercial sector by giving a cleraly arranged storage system with pull-out walls.

### Basic equipment/Product features

- Double-bit high security key lock, 2 keys
- Handle, black (approx. 42 mm protruding)
- 4-sided door locking
- 180° door opening angle, door hinged on right
- Prepared for floor and rear wall anchoring incl. anchoring hardware\*
- Graphite grey (7024) or light grey (RAL 7035)

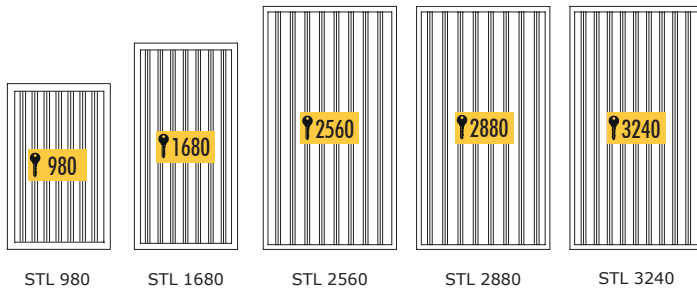

Modello Model	Grado Grade	Art. RAL 7024 Prod. RAL 7024	Art. RAL 7035 Prod. RAL 7035	Dimensione Esterne <sup>1</sup> Ext. dimensions	Dimensione Interne <sup>2</sup> Int. dimensions	Peso Weight	Ganci per chiavi Key hooks
STL 980	0	001431-60000	001431-00000	750 x 650 x 530	670 x 570 x 415	182 kg	980
STL 980	I	011431-60000	011431-00000	750 x 650 x 530	670 x 570 x 415	182 kg	980
STL 1680	0	001432-60000	001432-00000	1200 x 650 x 530	1120 x 570 x 415	272 kg	1680
STL 1680	I	011432-60000	011432-00000	1200 x 650 x 530	1120 x 570 x 415	272 kg	1680
STL 2560	0	001433-60000	001433-00000	1550 x 850 x 530	1470 x 770 x 415	396 kg	2560
STL 2560	I	011433-60000	011433-00000	1550 x 850 x 530	1470 x 770 x 415	396 kg	2560
STL 2880	0	001434-60000	001434-00000	1550 x 850 x 530	1470 x 770 x 415	406 kg	2880
STL 2880	I	011434-60000	011434-00000	1550 x 850 x 530	1470 x 770 x 415	406 kg	2880
STL 3240	0	001435-60000	001435-00000	1550 x 850 x 530	1470 x 770 x 415	411 kg	3240
STL 3240	I	011435-60000	011435-00000	1550 x 850 x 530	1470 x 770 x 415	411 kg	3240





Con riserva di variazioni di dimensioni e peso, ecc. nonché di modifiche di progettazione • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change

<sup>1</sup>A x L x P in mm, senza maniglia e raccordo • H x W x D in mm, without handle and fitting | <sup>2</sup>A x L x P in mm • H x W x D in mm

\*Somme assicurate consigliate in Germania / I modelli sotto i 1.000 kg devono essere ancorati. Coordina le somme assicurate e il necessario ancoraggio con il tuo assicuratore!  
Recommended insurance amounts in Germany / models weighing less than 1.000 kg should be anchored. Please consult with your insurer for amounts and anchoring regulations!

# STL 980-3240

Accessori  
Accessories

SCHLÖSSER / LOCKS	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION	
Serratura a combinazione meccanica Mechanical combination lock	Lucchetto a combinazione a 3 dischi (possibile un codice individuale), pomello a combinazione 2107 B, sporgente 30 mm 3 wheel combination lock (one individual code possible), dial & ring combination 2107 B, 30 mm protruding	
Serratura elettronica S&G Spartan 1006 Electronic lock S&G Spartan 1006	1 codice gestore / 1 utente, tastiera 6120-232, sporgente 39 mm 1 manager / 1 user code, keypad 6120-232, 39 mm protruding	
Serratura elettronica LA GARD ComboGard Pro 39 E Electronic lock LA GARD ComboGard Pro 39 E	1 gestore / 9 codici utente, varie funzioni codice, tastiera 5750, sporgente 30 mm 1 manager / 9 user codes, various code functions, keypad 5750, 30 mm protruding	
Serratura elettronica KABA Combi B 90 Electronic lock KABA Combi B 90	Codice 1 master / 90 utenti / 1 corriere, varie funzioni di codice, allarme, funzione audit, ridondanza meccanica 28 mm sporgente, maniglia Vesta (ca. 80 mm sporgente) 1 master / 90 user / 1 courier code, var. code functions, alarm, audit function, mechanical redundancy 28 mm protruding, handle Vesta (approx. 80 mm protruding)	

MISURA IMPIANTI UTILIZZABILE USABLE MEASURE OF FACILITIES	STL 980	STL 1680	STL 2560	STL 2880	STL 3240
Profondità a 90° apertura porta (anta + mobile)* Depth with 90° door opening (door + body)*	1121	1121	1321	1321	1321
Larghezza a 180° apertura porta (anta + mobile)* Width with 180° door opening (door + body)*	1245	1245	1645	1645	1645
Pareti a chiave estraibili, attrezzate su entrambi i lati Pull-out key wall, on both sides stocked	7	7	8	8	9
Guide di aggancio per pannello chiave Hook bar per key wall	7	12	16	18	18
Distanza in altezza della guida del gancio in mm** Distance between rails	70	70	70	70	70
Ganci chiave per striscia di ganci Key hook per hook bar	10	10	10	10	10

Con riserva di variazioni di dimensioni e peso, ecc. nonché di modifiche di progettazi • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change

\* Dati in mm, senza maniglia e raccordo • Details in mm, without handle and fitting

\*\*Altezza griglia regolabile di 14 mm • Hook distance 14 mm adjustable

MODELLO MODEL	ARTICOLO PRODUCT	OSSERVAZIONE REMARK	LUNGHEZZA GANCIO HOOK LENGTH	DISTANZA GANCIO** HOOK DISTANCE	
Gancio con 10 ganci per chiavi (non incollati) Hook bar with 10 key hooks (wit-hout strips)	006004-00000	1 Pezzo, 300 mm 1 piece, 300mm	15 mm	30 mm	