

TOPAS Pro

Cassaforte, grado II (EN 1143-1)
Safe, Grade II (EN 1143-1)



ACV Italia Srl
Via Quirico Baldinucci, 4
59100 - Prato (PO)
Tel.: +39 055 8779696
WhatsApp: +39 3341126055
E-Mail: info@acvitaly.it
Sito: www.acvitaly.it



TOPAS Pro 40
Grigio chiaro • light grey
Accessori non incluso nel prezzo •
decoration not included in the delivery

opzionalmente con protezione antincendio •
optional with fire protection



■ Cassaforte certificata secondo il livello di resistenza II secondo EN 1143-1 con protezione antieffrazione e equipaggiamento antincendio opzionale. Opzioni di arredo versatili, selezione individuale della serratura, struttura dal peso ottimizzato e un grande volume interno sono i vantaggi di questa serie di cassaforti.


Attrezzatura/caratteristiche di base

- Serratura doppia mappa ad alta sicurezza, 2 chiavi
 - A scelta con 30 minuti di protezione antincendio
- Impugnatura per treppiede, argento (76 mm sporgente)
- Serratura a 4 vie
- Angolo di apertura porta 180°, battuta porta a destra
- Dispositivo per ancoraggio a terra comprensivo di materiale di ancoraggio*
- Grigio grafite (RAL 7024) o grigio chiaro (RAL 7035)
- Esigenze individuali possibili con sovrapprezzo - contattateci!

■ Certified burglary safe grade II according EN 1143-1 and optionally available fire protection equipment. Versatile interior options, individual lock selection, weight optimized construction and a large internal volume are the benefits of this safe series.

Basic equipment/Product features

- Double-bit high security key lock, 2 keys
- Optional feature 30 min. fire protection
- 3-pole-handle, silver (76 mm protruding)
- 4-sided door locking
- 180° door opening angle, door hinged on right
- Prepared for floor anchoring incl. anchoring hardware*
- Graphite grey (RAL 7024) or light grey (RAL 7035)
- Customer requirements are possible by extra charge - please contact us!

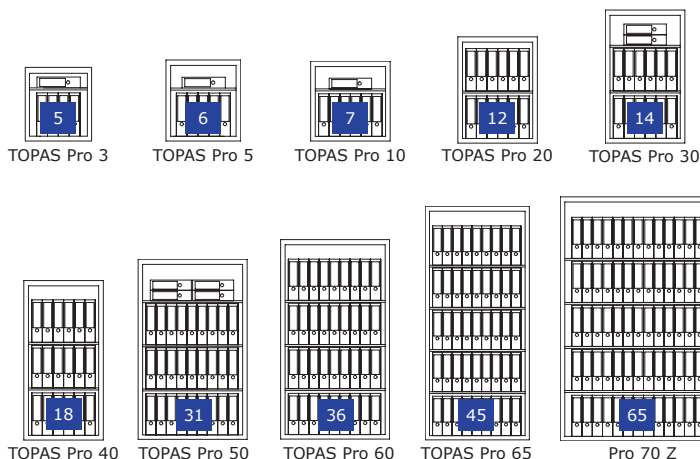

Modello Model	Art. RAL 7024 Prod. RAL 7024	Art. RAL 7035 Prod. RAL 7035	Dimensioni esterne ¹ Ext. dimensions	Dimensioni Interne ² Int. dimensions	Dimensioni apertura porta ³ Door passage dim.	Peso Weight	Volume Volume	Scaffali Shelves
TOPAS Pro 3	003259-60000		550 x 405 x 475	475 x 322 x 308	435 x 295	185 kg	47 l	1
TOPAS Pro 5	003258-60000	003258-00000	600 x 500 x 475	525 x 417 x 308	485 x 390	240 kg	67 l	1
TOPAS Pro 10	003250-60000	003250-00000	600 x 600 x 500	525 x 517 x 333	485 x 490	275 kg	90 l	1
TOPAS Pro 20	003251-60000	003251-00000	800 x 600 x 500	725 x 517 x 333	685 x 490	340 kg	125 l	1
TOPAS Pro 30	003252-60000	003252-00000	1000 x 600 x 500	925 x 517 x 333	885 x 490	400 kg	159 l	2
TOPAS Pro 40	003253-60000	003253-00000	1200 x 600 x 500	1125 x 517 x 333	1085 x 490	460 kg	194 l	2
TOPAS Pro 50	003254-60000	003254-00000	1400 x 850 x 550	1325 x 767 x 383	1285 x 740	675 kg	389 l	3
TOPAS Pro 60	003255-60000	003255-00000	1550 x 850 x 550	1475 x 767 x 383	1435 x 740	740 kg	433 l	3
TOPAS Pro 65	003257-60000	003257-00000	1900 x 850 x 550	1825 x 767 x 383	1785 x 740	850 kg	536 l	4
TOPAS Pro 70 Z	003256-60000	003256-00000	1900 x 1200 x 550	1825 x 1117 x 383	1785 x 1090	1170 kg	781 l	4

Con riserva di variazioni di dimensioni e peso, ecc. nonché di modifiche di progettazione • Weights and measures deviations etc. specifications subject to chan

Z: 2 porte • 2 doors | ¹A x L x P in mm, senza manico e maniglia • H x W x D in mm, without handle and fitting | ²A x L x P in mm • H x W x D in mm | ³H x L in mm • H x W in mm

*Somme assicurate consigliate in Germania / I modelli sotto i 1.000 kg devono essere ancorati. Coordina le somme assicurate e il necessario ancoraggio con il tuo assicuratore!
Recommended insurance amounts in Germany / Models weighing less than 1.000 kg should be anchored. Please consult with your insurer for amounts and anchoring regulations!

TOPAS Pro

Accessori Accessories

SERRATURA / LOCKS	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	
Serratura a combinazione meccanica Mechanical combination lock	Serratura a combinazione a 3 dischi (possibile un codice individuale), set pomolo combinato Depravo K, sporgente 40 mm 3 wheel combination lock (one individual code possible), dial & ring combination Depravo K, 40 mm protruding	
Serratura elettronica LA GARD ComboGard Pro 39 E Electronic lock LA GARD ComboGard Pro 39 E	1 gestore / 9 codici utente, varie funzioni codice, tastiera 5750, sporgente 30 mm 1 manager / 9 user codes, various code functions, keypad 5750, 30 mm protruding	
Serratura elettronica LA GARD AuditGard 66 E Electronic lock LA GARD AuditGard 66 E	1 comando / 1 gestore / 8 codici utente, varie funzioni codice, funzione audit, tastiera 3125, sporgente 20 mm 1 control / 1 manager / 8 user codes, var. code functions, audit function, keypad 3125, 20 mm protruding	
Serratura elettronica KABA Combi B 90 Electronic lock KABA Combi B 90	1 codice master / 90 utenti / 1 corriere, varie funzioni di codice, allarme, funzione di audit, ridondanza meccanica, maniglia Vesta (sporge circa 80 mm) 1 master / 90 user / 1 courier code, var. code functions, alarm, audit function, mechanical redundancy, handle Vesta (approx. 80 mm protruding)	
Serratura a doppia mappa ad alta sicurezza Double-bit high security key lock	Serratura ad alta sicurezza a doppia mappa aggiuntiva alla serratura standard (principio dei 4 occhi) Double-bit high security key lock for additional standard lock (4-eyes principle)	
Chiave aggiuntiva Additional key	Chiave aggiuntiva per serratura ad alta sicurezza doppia mappa Additional key for double-bit high security key lock	

VARIE / OTHERS	DESCRIZIONE / DESCRIPTION
Foratura di ancoraggio compreso materiale di ancoraggio Anchoring drilling inclusive anchoring hardware	
Preparazione dei componenti EMA Preparation for alarm components	Predisposizione della cassaforte per l'installazione di componenti antintrusione omologati VdS. Da TOPAS Pro 20 Preparation for mounting VdS-approved alarm components for connection to a burglar alarm system. From TOPAS Pro 20 on
Attrezzatura Componenti EMA Equipped with alarm components	La cassaforte è dotata di componenti antintrusione approvati VdS per il collegamento a un sistema antintrusione. I componenti antintrusione integrati dipendono sempre dal progetto e dalla serratura. L'installazione riduce le dimensioni interne di circa 50 mm. Da TOPAS Pro 20 Equipped with VdS-approved burglar alarm components for connection to a burglar alarm system. The installed burglar alarm components are always project- and lock-dependent. By installing the usable inside dimension reduced by approx. 50 mm. From TOPAS Pro 20 on
Protezione antincendio (30 minuti) Fire protection (30 minutes)	Materiali ignifughi e isolanti, nonché guarnizioni speciali nel telaio della porta, determinano la resistenza al fuoco per gli incendi domestici testata nel laboratorio di protezione antincendio. Fire-retardant and insulating materials as well as special seals in the door frame give the FORMAT fire protection laboratory tested fire resistance in house fires.

STRUTTURE UTILIZZABILI USABLE MEASURE OF FACILITIES	TOPAS Pro 3	TOPAS Pro 5	TOPAS Pro 10 20 30 40				TOPAS Pro 50 60 65			TOPAS Pro 70 Z
Ripiano estraibile (L x P in mm) Pull-out shelf (W x D in mm)	251 x 296	346 x 296	446 x 296				696 x 346			1046 x 346
Cartelle sospese estraibili (profondità in mm / max. cassette) Pull-out suspension file (Depth in mm / max. quantity)			10	20	30	40	50	60	65	1047 / 6
Cassetto (A x L x P in mm) Drawer (H x W x D in mm)	58 x 251 x 296	58 x 346 x 296	58 x 446 x 296				58 x 696 x 346			58 x 1046 x 346
Cassaforte interna (A x L x P in mm) Interior safe (H x W x D in mm)	196 x 266 x 265	196 x 361 x 265	196 x 461 x 290				196 x 711 x 340			196 x 1061 x 340
Porta interna della cassaforte (H x L in mm) (con TOPAS Pro 70 Z due porte) Interior safe door passage (H x W in mm)(for TOPAS Pro 70 Z with two doors)	155 x 211	155 x 306	155 x 406				155 x 656			jeweils / each 155 x 476
Profondità a 90° apertura porta (anta + mobile)* Depth with 90° door opening (door + body)*	840	936	1060				1360			1180
Larghezza a 180° apertura porta (anta + mobile)* Width with 180° door opening (door + body)*	740	930	1131				1631			2363

Con riserva di variazioni di dimensioni e peso, ecc. nonché di modifiche di progettazione • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change
*Specifiche in mm, senza maniglia e raccordo • Details in mm, without handle and fitting